

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



1c971 U.S. PRO

10/085619



03/01/02

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 101 17 663.5

Anmeldetag: 9. April 2001

Anmelder/Inhaber: SAMSUNG SDI Co. Ltd., Suwon, Kyungki/KR

Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung von Matrixanordnungen
auf Basis verschiedenartiger organischer leitfähiger
Materialien

IPC: H 01 L 51/40

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 10. Juli 2001
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Sleck

PATENTANWÄLTE
GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG

European Patent and Trademark Attorneys
Patente Marken Design Lizenzen

GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG Schützenstraße 15-17, 10117 Berlin

Klaus W. Gulde, Dipl.-Chem.
Jürgen D. Hengelhaupt, Dipl.-Ing.*
Dr. Marlene K. Ziebig, Dipl.-Chem.**
Wilfried H. Goesch, Dipl.-Ing.*
Dieter K. Wicht, Dipl.-Ing.*
Isolde U. Winkler, Dipl.-Ing.

Schützenstraße 15-17
D-10117 Berlin

Tel.: 030/264 13 30

Fax: 030/264 18 38

e-mail: PatentAttorneys.GHZ@t-online.de

Internet: <http://www.berlin-patent.net>

Unser Zeich./our reference

P110001DE-Goe

Datum/date

Berlin, 09.04.01

SAMSUNG SDI Co. Ltd.
575 Shin-dong, Palldal-ku
Suwon-City
Kyungki-do
Republic of Korea 445-970

Verfahren zur Herstellung von Matrixanordnungen auf Basis verschiedenartiger organischer leitfähiger Materialien

**Verfahren zur Herstellung von Matrixanordnungen auf Basis
verschiedenartiger organischer leitfähiger Materialien**

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Matrixanordnungen auf Basis verschiedenartiger organischer leitfähiger Materialien, z. B. Mehrfarben-Leuchtdioden-Displays aus elektrolumineszenten Polymeren oder niedermolekularen Leuchtstoffen (OLED), Sensorfelder u. ä.

Zur Herstellung von organischen Leuchtdioden auf polymerer Basis sind Verfahren z. B. nach EP 0423283, WO 90/13148 oder US 4,869,350 bekannt.

15

Die Herstellung von organischen Leuchtdioden auf Basis niedermolekularer Leuchtstoffe ist z. B. aus US 4,769,292 und US 4,720,432 bekannt.

20 Bisher erfolgt die Herstellung vollfarbiger polymerer OLEDs durch Druckverfahren, wie Tintenstrahldrucken. Entsprechende Verfahren sind in EP 0940796, EP 0940797, EP 0989778, WO 99/43031, WO 99/66483, WO 98/28946, US 6,087,196, WO 00/12226 und WO 00/19776 beschrieben. Beim Tintenstrahldrucken wird
25 mittels eines Tintenstrahldruckers jeweils ein Polymertropfen für jedes Pixel auf ein Substrat aufgebracht. Die Anordnung kann dabei so gewählt sein, dass die Polymertropfen zwischen zwei Elektroden in einer gemeinsamen Ebene oder Elektroden und Polymer übereinander liegen, wobei dann eine Elektrode aus
30 transparentem Material hergestellt ist. Durch Anordnen verschiedenfarbig lichtemittierender Pixel in einer Matrix entsteht so ein Vollfarben-OLED-Bildschirm.

Nach EP 0908725 wird auf die gleiche Weise ein Sensorfeld mit
35 verschiedenartigen Polymeren hergestellt, indem Polymertropfen

mittels eines Tintenstrahldruckers zwischen zwei benachbarte, auf einem Substrat angeordnete Mikroelektroden gestrahlt werden.

- 5 Die Effizienz von tintengestrahlten polymeren Filmen ist weitaus geringer als die von aufgeschleuderten polymeren Schichten. Darüber hinaus werden für das Tintenstrahlverfahren besondere Anforderungen an die Polymerlösung gestellt, wie z. B. Verwendung von hochsiedendem Lösungsmittel, hohe Stabilität
- 10 bei der Tropfenbildung, gute Benetzung der Substratoberfläche sowie Benetzung der Druckköpfe. Dies erfordert aufwendiges Optimieren vorhandener Polymerlösungen. Darüber hinaus muss das Substrat, auf das die Polymere gestrahlt werden, Pixel mit Kavitäten aufweisen, in die jeweils der Tropfen gedruckt wird,
- 15 damit dieser nicht auseinander und in ein benachbartes Pixel läuft. Bei immer höheren Auflösungen bei den Bildschirmen müssen immer kleinere Pixel, die immer näher beieinander liegen, auf die Substrate aufgebracht werden. Dabei stößt man an die physikalische Grenze, was die Größe der Tropfen bei
- 20 einer bestimmten Viskosität der Polymerlösung und der entsprechenden Druckkopftechnik betrifft. Das hat zur Folge, dass ein Tropfen unausweichlich den benachbarten Pixel trifft und das Display unbrauchbar wird.
- 25 Die Herstellung vollfarbiger OLEDs auf Basis niedermolekularer Leuchtstoffe wird durch Verdampfen der Leuchtstoffe unter Verwendung von Schattenmasken erreicht. Diese Technik ist in den Patenten US 6, 153,254 und US 2,742,129 beschrieben.
- 30 Beim Verdampfen niedermolekularer Leuchtstoffe benutzt man Schattenmasken zur Strukturierung der einzelnen Farben. Dies hat zur Folge, dass für die verschiedenen geforderten Farben rot, grün und blau unterschiedliche Schattenmasken zum Einsatz kommen müssen, was einen zusätzlichen Kostenfaktor bedeutet.
- 35 Diese Schattenmasken sind beim Verdampfen einem thermischen

Stress ausgesetzt und darüber hinaus werden sie mit der Zeit durch die verdampften Stoffe verschmutzt. Dies erfordert aufwendiges Reinigen der Schattenmasken und den regelmäßigen Ersatz dieser Schattenmasken. Beim Einsatz größerer

5 Schattenmasken für größere Substrate stellt die Gravitationskraft ein zusätzliches Problem dar, da die Schattenmasken zum Durchhängen tendieren und die Auflösung in der Mitte der zu beschichtenden Substrate nicht mehr gewährleistet ist.

10 Die Anwendung von Laserablation bei organischen Leuchtdioden wird in EP 0758192, WO 98/53510 sowie in der Veröffentlichung von Noah et al., Applied Physics Letters, Vol. 69, Nr. 24, 1996, Seiten 3650-3652 beschrieben. Durch die Verwendung der
15 Laserablation lassen sich OLEDs herstellen, deren Schichtfolge Anode, lichtemittierende Schicht und Kathode übereinander angeordnet ist. Auf ein transparentes Substrat wird dabei eine ebenfalls transparente Anodenschicht aufgebracht, auf diese dann eine zusammenhängende lichtemittierende Schicht und darauf
20 eine metallische Kathodenschicht. Mittels Laser wird dann die Kathodenschicht und die lichtemittierende Schicht in einzelne Pixel aufgetrennt. Die Methode ist wegen der gleichartigen lichtemittierenden Schicht nur zur Herstellung einzelner OLEDs oder einfarbiger OLED-Displays geeignet.

25 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, mit dem hochwertige Matrixanordnungen auf Basis organischer, leitfähiger Materialien, das heißt mit hoher Pixelauflösung, mit einfachen technologischen Mitteln
30 herstellbar sind.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1. Zweckmäßige Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Das Verfahren besteht aus einer Kombination aus Aufschleudern (Spin-Coating) oder Aufdampfen von organischem Material, z. B. elektrolumineszenten Polymeren bzw. niedermolekularen Leuchtstoffen, und Laser-Ablation.

5

Für einen Vollfarben-Bildschirm sind dabei prinzipiell acht Schritte nötig. Voraussetzung ist zunächst ein für organische Leuchtdioden notwendiges Glassubstrat, das bereits mit einer transparenten Anode, im allgemeinen Indium-Zinn-Oxid (ITO), sowie zweckmäßig mit einer Lochtransportschicht, im allgemeinen Polyethyldioxythiophen (PEDOT), Polyanilin (PANI) oder Tetraphenyldiamin (TPD) und Triarylammin beschichtet ist und auf der sich eine vorstrukturierte Photolackschicht befindet. Diese Photolackschicht bildet Kanäle aus, in die später die einzelnen lichtemittierenden Polymere oder niedermolekularen Leuchtstoffe aufgetragen werden (rot, grün und blau).

Bei Verwendung von lichtemittierendem Polymer wird z. B. zunächst eines der Polymere, z. B. das rot emittierende, ganzflächig auf das Substrat aufgeschleudert. Anschließend wird ganzflächig die Kathode aufgedampft. Die Kathode besteht typischerweise aus LiF/Al, Ca/Ag, Ca/Al, LiF/Ca/Al, LiF/Ca/Ag, Yb/Al, Yb/Ag, LiF/Yb/Al, LiF/Yb/Ag oder einem anderen geeigneten Kathodenmaterial. Danach werden die Linien, in denen später die andersfarbig emittierenden Polymere aufgebracht werden, mit Hilfe von Laserablation frei gemacht. Dabei wird die Leistung des Lasers so eingestellt, dass lediglich Metall und Licht emittierendes Polymer abliert werden, nicht jedoch die Lochtransportschicht. Dies gilt für alle weiteren Ablations-Schritte. Als nächstes wird das zweite Polymer, z. B. das grün emittierende, ganzflächig auf das Substrat aufgeschleudert. Anschließend wird wiederum ganzflächig die Kathode aufgedampft. Danach werden die Linien, in denen später das letzte andersfarbig emittierenden Polymer aufgebracht wird, mit Hilfe von Laserablation frei gemacht. Als vorletzter

Schritt wird z. B. das blau emittierende Polymer, ganzflächig auf das Substrat aufgeschleudert. Schließlich wird wiederum ganzflächig die Kathode aufgedampft. Nach dem Anschluss der Kontakte und dem Treiben der einzelnen Pixel erhält man ein

5 vollfarbiges OLED Display.

Das Aufschleudern (Spin-Coating) von polymeren Filmen ist eine Technik, die hinsichtlich der Effizienz und Homogenität qualitativ hochwertige lichtemittierende Polymerfilme liefert.

10 Des weiteren entfällt das Problem der Positionierung von Tropfen, das beim Tintenstrahl-Druckverfahren auftrat. Außerdem können kommerziell erhältliche Polymere oder Polymerlösungen verwendet werden, ohne diese hinsichtlich der Tropfenbildung zu optimieren oder zu verändern zu müssen. Darüber hinaus ist es

15 mit der vorhandenen Lasertechnik möglich, Strukturen im Sub-Mikrometer-Bereich zu ablieren. Das hat zur Folge, dass ohne weiteres Bildschirme mit höchster Auflösung hergestellt werden können. Auch die Anwendung auf größere Substrate ist gewährleistet, da zum einen die Möglichkeit besteht, die Laser

20 über das zu strukturierende Substrat zu scannen oder zum anderen die Laserstrahlen soweit aufzuweiten, dass sie über das gesamte Substrat reichen.

Das Verfahren soll anschließend anhand eines in den Zeichnungen

25 dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Es zeigen

Fig. 1 ein für das Verfahren vorbehandeltes Substrat eines OLED-Displays,

30

Fig. 2 das OLED-Display nach dem ersten Verfahrensschritt,

Fig. 3 das OLED-Display nach dem zweiten Verfahrensschritt,

35 Fig. 4 das OLED-Display nach dem dritten Verfahrensschritt,

Fig. 5 das OLED-Display nach dem vierten Verfahrensschritt,

Fig. 6 das OLED-Display nach dem fünften Verfahrensschritt,

Fig. 7 das OLED-Display nach dem sechsten Verfahrensschritt,

Fig. 8 das OLED-Display nach dem siebten Verfahrensschritt
und

Fig. 9 das fertige OLED-Display nach dem achten
Verfahrensschritt.

Fig. 1 zeigt ein für organische Leuchtdioden notwendiges
Glassubstrat 1, das mit einer transparenten Anode aus Indium-
Zinn-Oxid (ITO) sowie einer Lochtransportschicht aus
Tetraphenyldiamin (TPD) und Triarylamin beschichtet ist
(letztere nicht gezeigt) und auf der sich eine vorstrukturierte
Photolackschicht 2 befindet. Die Photolackschicht 2 bildet
Kanäle, in die die einzelnen lichtemittierenden Schichten
(Polymere oder niedermolekularen Leuchtstoffe) aufgetragen
werden (rot, grün und blau). Im gezeigten Fall soll die
lichtemittierende Schicht ein niedermolekularer Leuchtstoff 3
sein.

Zunächst wird eines der niedermolekularen Leuchtstoffe, z. B.
der rot emittierende Leuchtstoff 3, ganzflächig auf das
Substrat 1 aufgedampft (Fig. 2). Anschließend wird ganzflächig
eine Kathodenschicht 4 aufgedampft (Fig. 3). Danach werden die
Linien, in denen später die andersfarbig emittierenden
niedermolekularen Leuchtstoffe aufgebracht werden sollen, mit
Hilfe von Laserablation wieder frei gemacht (Fig. 4). Dabei
wird die Leistung des Lasers so eingestellt, dass lediglich
Metall der Kathodenschicht 4 abliert wird, nicht jedoch die
Lochtransportschicht. Dies gilt für alle weiteren Ablations-

Schritte. Als nächstes wird der zweite niedermolekulare Leuchtstoff, z. B. der grün emittierende Leuchtstoff 5, ganzflächig auf das Substrat 1 aufgedampft (Fig. 5).

Anschließend wird wiederum ganzflächig die Kathodenschicht 4

5 aufgedampft (Fig. 6). Danach werden die Linien, in denen später der dritte, andersfarbig emittierende niedermolekulare Leuchtstoff aufgebracht werden soll, mit Hilfe von

Laserablation frei gemacht (Fig. 7). Als vorletzter Schritt wird der blau emittierende niedermolekulare Leuchtstoff 6

10 ganzflächig auf das Substrat 1 aufgedampft (Fig. 8).

Schließlich wird wiederum ganzflächig die Kathodenschicht 4 aufgedampft (Fig. 9). Nach dem Anschluss der Kontakte und dem

● Treiben der einzelnen Pixel erhält man ein vollfarbiges OLED Display.

Bezugszeichenliste

- 5 1 Glassubstrat
 2 Photolackschicht
 3 Leuchtstoff
 4 Kothodenschicht
 5 Leuchtstoff
 6 Leuchtstoff

10

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Matrixanordnungen auf
5 Basis verschiedenartiger organischer leitfähiger Materialien,
dadurch gekennzeichnet, dass
auf ein Substrat vollflächig eine Anodenschicht sowie eine
strukturierte Photolackschicht, deren Struktur einer Pixel-
Matrix entspricht, aufgetragen werden, anschließend eine erste
10 Schicht eines organischen Materials aufgebracht und eine
metallische Kathodenschicht aufgedampft wird, danach mittels
Laserablation in den Bereichen, die für andersartige Pixel
vorgesehen sind, die Kathodenschicht und die darunter
befindliche erste Schicht des organischen Materials wieder
15 abgetragen werden, anschließend eine Schicht eines weiteren,
andersartigen organischen Materials aufgebracht und wiederum
eine metallische Kathodenschicht aufgedampft wird und der
Vorgang der Laserablation in den Bereichen, die für
andersartige Pixel vorgesehen sind, und das Aufbringen einer
20 weiteren organischen Schicht und Aufdampfen einer
Kathodenschicht entsprechend der Anzahl der verschiedenartigen
Pixel wiederholt wird.

25 2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
für die Anodenschicht ein transparentes Material verwendet
wird.

30 3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dass,
als organisches Material eine lichtemittierende Schicht
verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen Anodenschicht und den lichtemittierenden Schichten
5 eine Lochtransportschicht aufgebracht wird.
5. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
10 die lichtemittierende Schicht jeweils ein aufgeschleudertes
elektrolumineszentes Polymer ist.
6. Verfahren nach Anspruch 3,
15 dadurch gekennzeichnet, dass
die lichtemittierende Schicht jeweils ein aufgedampfter
niedermolekularer Leuchtstoff ist.
- 20 7. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lochtransportschicht aus Polyethylenedioxythiophen besteht.
- 25 8. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lochtransportschicht aus Polyanilin besteht.
- 30 9. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lochtransportschicht aus Tetraphenyldiamin und Triarylamin
besteht.
- 35 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Kathode aus LiF/Al besteht.

5 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kathode aus Ca/Ag oder Ca/Al besteht.

10 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kathode aus LiF/Ca/Al oder LiF/Ca/Ag besteht.

15 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kathode aus Yb/Al oder Yb/Ag besteht.

20 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kathode aus LiF/Yb/Al oder LiF/Yb/Ag besteht.


25 15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Leistung des Lasers bei der Laserablation so eingestellt
wird, dass nur die Kathodenschicht und die darunter befindliche
organische Schicht abgetragen werden.

30


16. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass,
als Anodenmaterial Indium-Zinn-Oxid verwendet wird.

35


Figur 1

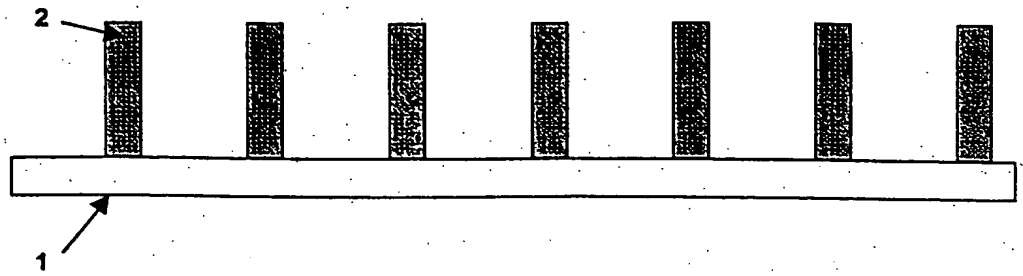


Figur 2

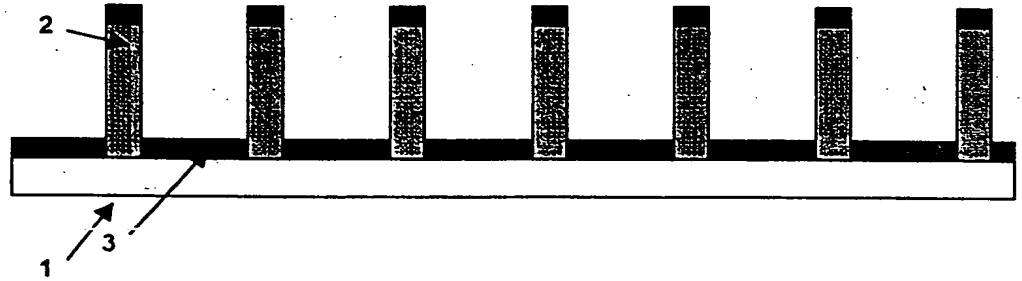


Figur 3

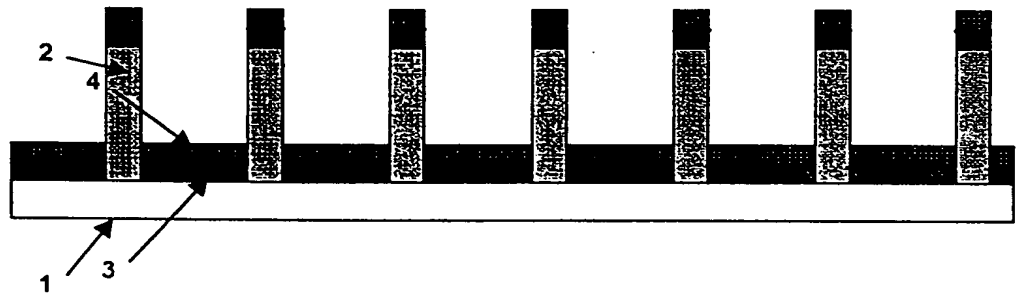


Figur 4

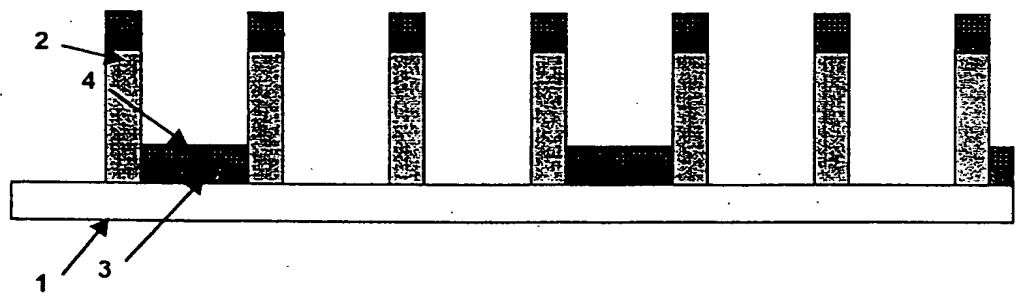


Figur 5

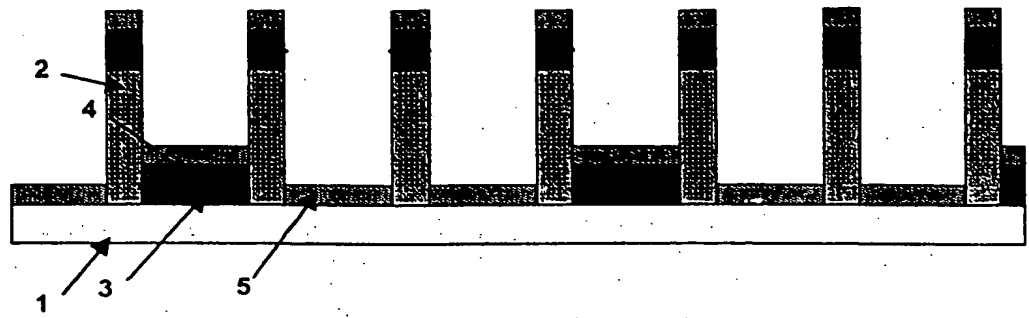


Figur 6

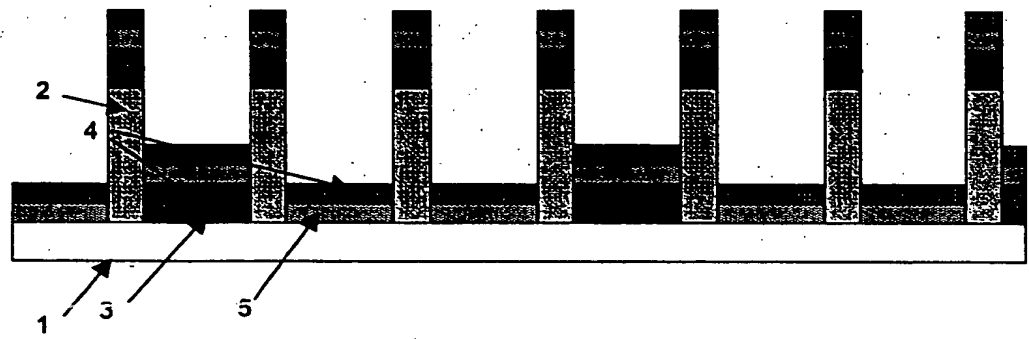


Figur 7

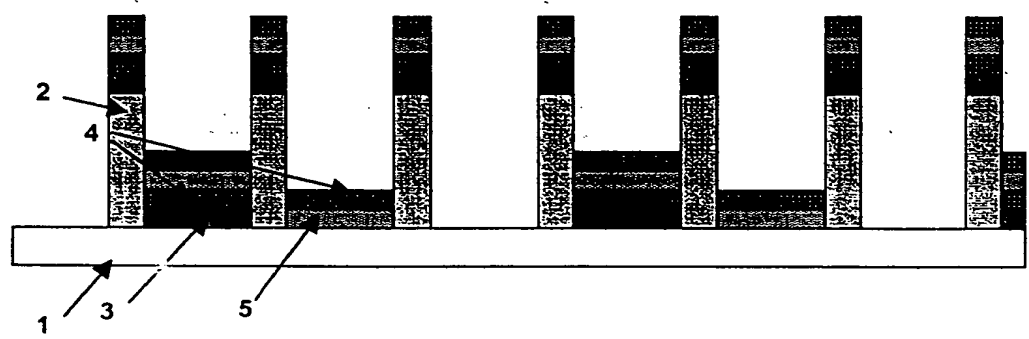

Figur 8

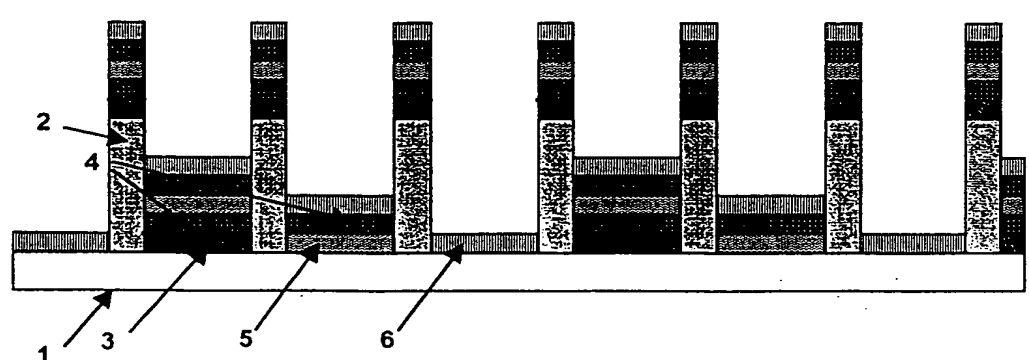

Figur 9

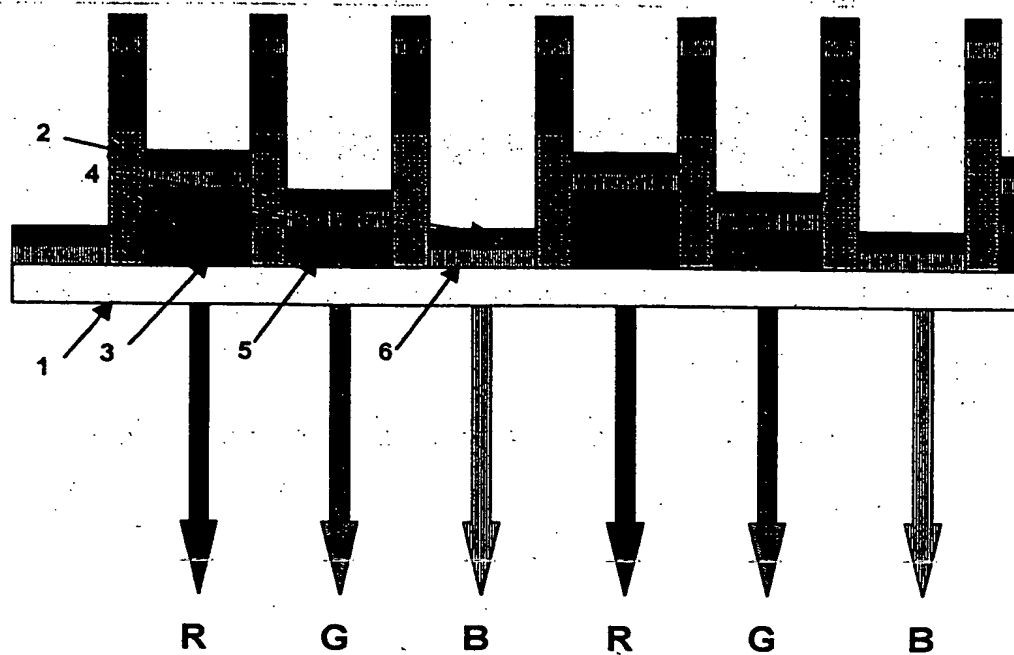

Zusammenfassung

5 Verfahren zur Herstellung von Matrixanordnungen auf Basis verschiedenartiger organischer leitfähiger Materialien

Bisher erfolgt die Herstellung von Matrixanordnungen auf Basis organischer leitfähiger Materialien, z. B. vollfarbiger polymerer OLEDs, durch Druckverfahren, wie Tintenstrahldrucken. Die Effizienz von tintengestrahlten Filmen ist jedoch sehr gering.

Nach dem hier vorliegenden Verfahren erfolgt die Herstellung dadurch, dass auf ein Substrat vollflächig eine Anodenschicht sowie eine strukturierte Photolackschicht, deren Struktur einer Pixel-Matrix entspricht, aufgetragen werden, anschließend eine erste Schicht eines organischen Materials aufgebracht und eine metallische Kathodenschicht aufgedampft wird, danach mittels Laserablation in den Bereichen, die für andersartige Pixel vorgesehen sind, die Kathodenschicht und die darunter befindliche erste Schicht des organischen Materials wieder abgetragen werden, anschließend eine Schicht eines weiteren, andersartigen organischen Materials aufgebracht und wiederum eine metallische Kathodenschicht aufgedampft wird und der Vorgang der Laserablation in den Bereichen, die für andersartige Pixel vorgesehen sind, und das Aufbringen einer weiteren organischen Schicht und Aufdampfen einer Kathodenschicht entsprechend der Anzahl der verschiedenartigen Pixel wiederholt wird.

Fig. 6

Figur 6

